

## MapTuner T7

### Installationsförförande:

#### VIKTIGT!



Innan du påbörjar programmeringen bör du kontrollera att inga varningslampor lyser i bilens instrumentpanel samt att batteriet är fulladdat. Läs noga igenom instruktionerna innan du påbörjar programmeringen av bilen.

#### 1. Anslut Batteriladdare.


Anslut en batteriladdare till bilens batteri. Detta är mycket viktigt då bilens styrsystem är ytterst känsligt, och kan skadas om spänningen blir för låg. Bilens ström- och jordkabel skall vara ansluta till batteriet under hela processen.

#### 2. Demontera motorfläktens säkring samt aktivera parkeringsljuset.

a) Demontera motorfläktens säkring. Säkringen hittar du i motorrummets elcentral. (9-3 fig 1A, 9-5 fig 1B/C)

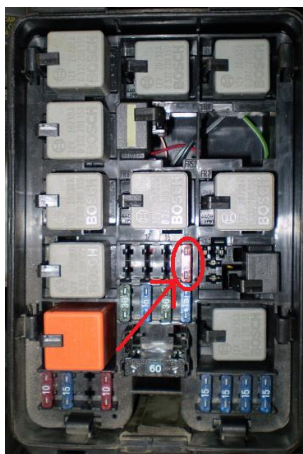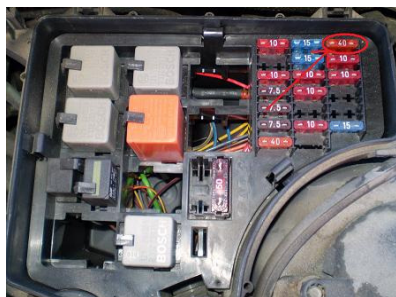

b) Aktivera parkeringsljus genom att vrida reglaget till mittenläget. (fig. 2)

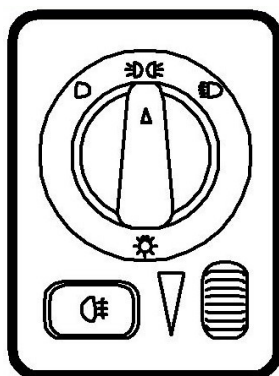

c) Stäng av övriga funktioner som drar mycket ström, t ex: ACC, stolsvärme och stereo. Dessa åtgärder är nödvändiga för att bibehålla batterispänningen under programmeringen.

### 3. Anslut MapTuner till bilen.

Anslut OBD2-kabeln till din MapTuner, därefter ansluter du den till bilens OBD2-uttag under ratten (fig. 3). Nu kommer MapTuner-displayen att tändas upp och bilen är nu redo att programmeras.



### 4. Vrid nyckeln till läge ON

MapTuner kommer även att påminna dig innan programmeringen startar.

### 5. Programmera bilens styrdon

- a) "TOP MENU" visas nu i displayen. Använd pilknapparna för att bläddra mellan menyerna.
  - b) Välj "Program vehicle". Tryck OK.
  - c) "Select file" visas nu i displayen. Välj vilken fil du vill programmera bilen med. Använd pilknapparna för att bläddra mellan filerna. Är det första gången du ansluter din MapTuner är det troligt att du väljer den fil som börjar med "Stage". Tryck OK.
  - d) Displayen visar nu "Download?" Tryck OK.
- \*MapTuner frågar nu om nyckeln står i ON läge. Försäkra dig om detta. Tryck OK.

Nu startar programmeringen av din bil. Är det första gången du har din MapTuner ansluten till bilen tar programmeringen cirka 25 minuter.

-OBS-

**Du får EJ under några omständigheter vrida av nyckeln under programmeringen.**

När programmeringen är klar kommer din MapTuner att visa det i displayen genom att meddela "Succeeded!". Tryck OK.


Nu visas "Remove car key". Ta ur nyckeln ur tändningslåset. Tryck OK.

Nu visas "Tuning complete, remove Maptuner". Avlägsna din MapTuner från bilens OBD2-uttag.

## 6. Nollställ motorstyrdonet

Koppla bort batteriladdaren

**9-5:** Demontera säkring 17 (fig. 4) i 3 sekunder för att nollställa styrdonet. Montera sedan tillbaka säkringen. Säkringscentralen finns på instrumentpanelens vänstra sida.

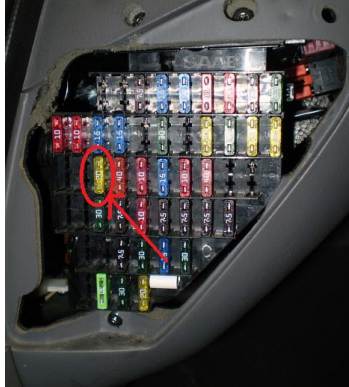

**9-3:** Lossa ena batteripolen i tre sekunder. Montera sedan tillbaka batteripolen.

## 7. Återställning.

\* Montera tillbaka säkringen för motorfläkten (fig. 1)

\* Vrid tillbaka ljusreglaget. (fig. 2)

## 8. Starta bilen

## 9. Vid eventuella problem.

Om du får problem ska du alltid synkronisera din Maptuner via MyMaptuner-programvaran innan du kontaktar MapTun Performance. Detta för att ge bästa möjliga underlag inför felsökningen.